

DISSUASORE FISSO ANTI-TERRORISMO CON STILE SEMPLICE

I dissuasori fissi 275/K4ST e 275/M30ST sono stati progettati e realizzati con aspetto architettonico simile ai dissuasori automatici e permettono quindi anche l'utilizzo combinato di entrambe le versioni.

Gli attuali modelli sono il risultato di un impegno di oltre 50 anni nel settore della sicurezza e di una specializzazione ventennale nei dissuasori a scomparsa.

CARATTERISTICHE

I dissuasori fissi antiterrorismo sono utilizzati per delimitare e impedire lo sfondamento da veicoli delle aree perimetrali di: Centri di ricerca; Ambasciate; Comandi di Polizia; Basi Militari; Palazzi Ministeriali; Siti sensibili in genere. Questi articoli, progettati per garantire la difesa antiterroristica, devono necessariamente essere cementati nel suolo ad una adeguata profondità, per rispondere alle caratteristiche di resistenza allo sfondamento.



ARTICOLI DISPONIBILI

DISSUASORE 275/K4ST - ACCIAIO VERNICIATO

DISSUASORE 275/K4ST - CAMICIA SOSTITUIBILE IN ACCIAIO INOX VERNICIATO

DISSUASORE 275/K4ST - CAMICIA SOSTITUIBILE IN ACCIAIO INOX SATINATO

PERSONALIZZAZIONE VERNICIATURA CILINDRO


TESTA CON PIATTELLO SALDATO

TESTA PER DISSUASORE 275/K4ST SENZA LOGO

STRISCIA ADESIVA RIFRANGENTE - BIANCA (SENZA LOGO)


LAMPEGGIATORE MULTILED - 25 PUNTI LED


CIRCUITO ALIMENTAZIONE LAMPEGGIATORE PER DISSUASORI FISSI (MAX. 8 DISSUASORI)

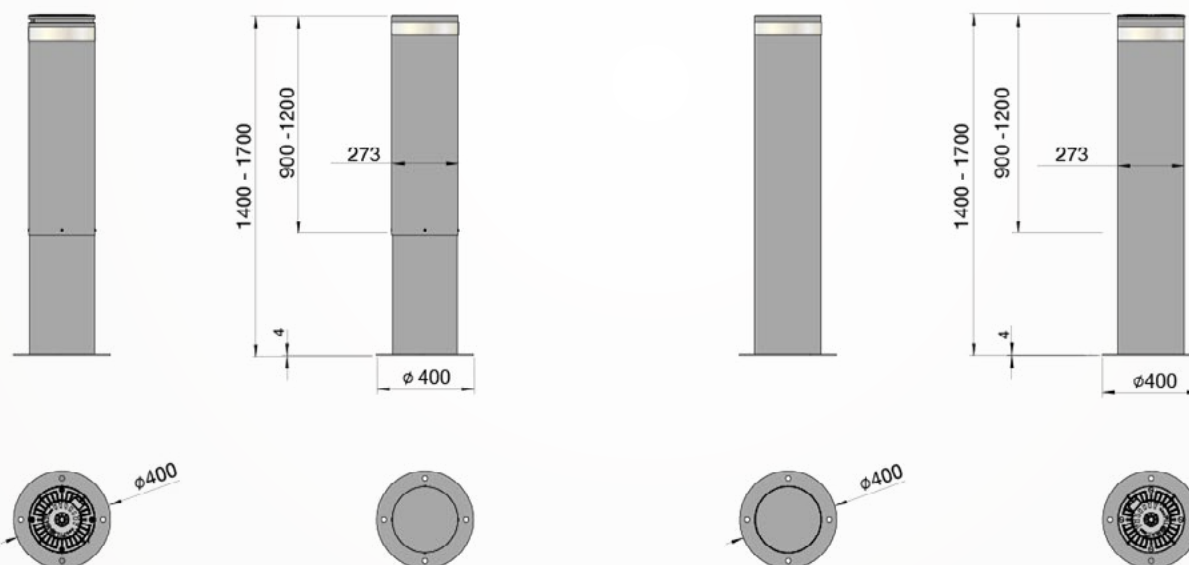

275/K4ST-900F - 275/M30ST-1200F



	275/K4ST-900F 	275/M30ST-1200F
MATERIALE CILINDRO	ACCIAIO S355JR - CAMICIA IN ACCIAIO INOX (AISI 304)	
DIAMETRO CILINDRO	273mm	
ALTEZZA CILINDRO	900mm	1200mm
SPESSORE CILINDRO	10mm	16mm
FINITURA CILINDRO - ACCIAIO	TRATTAMENTO ANTI CORROSIONE - VERNICIATURA STANDARD GRIGIO ANTRACITE	
FINITURA CILINDRO CON CAMICIA ACCIAIO INOX	VERNICIATURA STANDARD GRIGIO ANTRACITE O SATINATURA	
ALTRA FINITURA CILINDRO	ZIGRINATURA CILINDRO	
FASCIA ADESIVA RIFRANGENTE	DI SERIE - ALTEZZA 55mm	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67	
RESISTENZA ALL'IMPATTO (SENZA DEFORMAZIONI)	250.000 J	700.000 J
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO	750.000 J	1.200.000 J
LINEA DI COLLEGAMENTO PER LAMPEGGIATORE (OPTIONAL)	DI SERIE 10m (MAX 80m)	
TRATTAMENTO ANTICORROSIONE "M"	OPTIONAL ORDINARE IN CASO DI INSTALLAZIONE A MENO DI 2KM DAL MARE ORDINARE IN LUOGHI DOVE IL SALE È UTILIZZATO PER EVITARE LA FORMAZIONE DI GHIACCIO SULLE STRADE, PER ALMENO 3 MESI ALL'ANNO	
CERTIFICATO	PAS68:2013 V/7500(N2)/48/90:-0.7/-2.1 ASTM F2656/F2656M 20: C730 P1 IWA 14-1:2013 V/7200 (N2A)/48/90:0.4	-
CONFORME	-	PAS68:2013; IWA 14-1:2013; ASTM M30 (K4); ASTM M40 (K8)

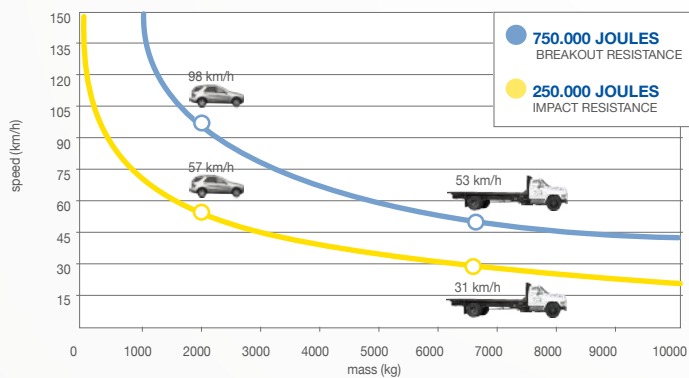

 2.000 Kg

 7.500 kg

