

DISSUASORE FISSO A MURARE CON ZANCHE

I dissuasori fissi 275/PF sono stati progettati e realizzati con aspetto architettonico simile ai dissuasori automatici e permettono quindi anche l'utilizzo combinato di entrambe le versioni. Gli attuali modelli sono il risultato di un impegno di oltre 40 anni nel settore della sicurezza e di una specializzazione ventennale nei dissuasori a scomparsa.

CARATTERISTICHE

I dissuasori fissi sono utilizzati in luoghi pubblici o privati per delimitare o impedire lo stazionamento dei veicoli, o per impedire l'accesso ai veicoli nelle zone pedonali. Questi articoli devono essere cementati nel suolo, la resistenza allo sfondamento dipende dalla profondità di ancoraggio nel suolo.



275/PF 500F-600F-800F



ARTICOLI DISPONIBILI

- DISSUASORE 275/PF FEV - ACCIAIO VERNICIATO

- DISSUASORE 275/PF IXV - ACCIAIO INOX VERNICIATO

- DISSUASORE 275/PF IXS - ACCIAIO INOX SATINATO

- ZIGRINATURA CILINDRO


- TESTA PER DISSUASORE 275/PF SENZA LOGO

- LAMPEGGIATORE MULTILED - 25 PUNTI LUCE

- CIRCUITO ALIMENTAZIONE LAMPEGGIATORE PER DISSUASORI FISSI (MAX. 8 DISSUASORI)

- STRISCIA ADESIVA RIFRANGENTE - BIANCA (SENZA LOGO)

- PERSONALIZZAZIONE VERNICIATURA CILINDRO

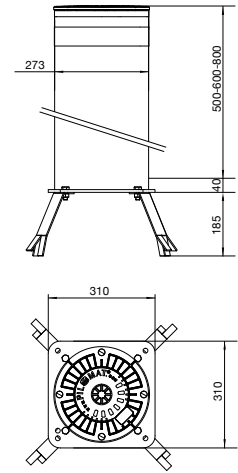

	275/PF-500F	275/PF-600F	275/PF-800F
MATERIALE CILINDRO	ACCIAIO S235JR - ACCIAIO INOX X5CrNi 18-10 (AISI 304) X5CRNIMO 17-12-2 (AISI 316)		
DIAMETRO CILINDRO	273mm		
ALTEZZA CILINDRO	500mm	600mm	800mm
SPESSORE CILINDRO - FERRO	6mm		
SPESSORE CILINDRO - ACCIAIO INOX	AISI 304: 6mm - AISI 316: 4mm		
FINITURA CILINDRO - ACCIAIO	TRATTAMENTO ANTI CORROSIONE - VERNICIATURA STANDARD GRIGIO ANTRACITE		
FINITURA CILINDRO - ACCIAIO INOX	VERNICIATURA STANDARD GRIGIO ANTRACITE O SATINATURA		
NUOVA FINITURA CILINDRO	N.A.N.D.	RIVESTIMENTO IN PIETRA PERSONALIZZATO	
ALTRA FINITURA CILINDRO	ZIGRINATURA		
FASCIA ADESIVA RIFRANGENTE	DI SERIE - ALTEZZA 55MM		
GRADO DI PROTEZIONE	IP67		
RESISTENZA ALL'IMPATTO (SENZA DEFORMAZIONI)	40.000 J		
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO	250.000 J		
ZANCHE A MURARE	DI SERIE - N. 4 ZANCHE		
LINEA DI COLLEGAMENTO PER LAMPEGGIATORE (OPTIONAL)	STANDARD 10M (LUNGHEZZA MAX. 80M)		

