



AUTOMATICI

SERIE  
**P**



GESTIONE TRAFFICO



PUBBLICO




COMMERCIALE



PRIVATO

# 275/P-400A / 275/P-500A

Dissuasori automatici con unità oleodinamica integrata



RESISTENZA IMPATTO VERIFICATA



## Perfetti per il controllo degli accessi urbani e commerciali

I dissuasori automatici **Serie P** sono la scelta ideale per la gestione del traffico urbano e il controllo degli accessi in **centri storici, aree residenziali, parcheggi aziendali e zone commerciali**. Grazie alla tecnologia **oleodinamica integrata**, garantiscono un **utilizzo continuo e sicuro** anche in condizioni di traffico intenso.

- **Regolazione intelligente** degli accessi in aree private e commerciali
- **Protezione** di parcheggi privati e commerciali con elevato afflusso
- **Resistenza fino a 250.000 J** per esigenze urbane
- **Gestione simultanea di più dissuasori**
- Soluzioni pensate per un' **integrazione armoniosa e poco invasiva** nei contesti urbani.

**Smart!**

**Scegli P-400A, scavo più ridotto** rispetto a tutti gli altri dissuasori automatici.



## Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Dissuasore** in ferro verniciato antracite, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari
- **Pozzetto in aluzinc**, struttura interrata per l'alloggiamento del dissuasore
- **Stazione di gestione**, unità di controllo per il funzionamento del dissuasore.

**PILOMAT**  
**HÖRMANN**

**Pilomat S.r.l.**  
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia  
pilomat@pilomat.com **www.pilomat.com**



AUTOMATICI

SERIE


P



# 275/P-400A / 275/P-500A


Dissuasori automatici con unità oleodinamica integrata

|                                           | 275/P-400A                                                                      | 275/P-500A |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Materiale cilindro                        | Acciaio inox X5CrNi 18-10 (AISI 304) - Acciaio inox X5CrNiMo 17-12-2 (AISI 316) |            |
| Diametro cilindro                         | 273mm                                                                           |            |
| Altezza cilindro                          | 400mm                                                                           | 500mm      |
| Spessore cilindro acciaio                 | 6mm (AISI 304) - 4mm (AISI 316)                                                 |            |
| Principio di movimentazione               | Oleodinamico                                                                    |            |
| Finitura cilindro in acciaio inox         | Verniciatura standard grigio antracite o satinatura                             |            |
| Fascia adesiva rifrangente                | Di serie - altezza 55mm                                                         |            |
| Tempo sollevamento                        | 2,5s                                                                            | 3s         |
| Tempo abbassamento                        | 1,5s                                                                            | 2s         |
| Abbassamento emergenza                    | Di serie (optional: abbassamento automatico)                                    |            |
| Dispositivo inversione antinfortunistica  | Di serie                                                                        |            |
| Linea collegamento a stazione di gestione | Di serie 10m (max 80m - con resistenza scaldante max 50m)                       |            |
| Alimentazione stazione di gestione        | 230/400 VAC (+/- 10%) 50/60Hz                                                   |            |
| Centralina oleodinamica                   | Integrato nel dissuasore                                                        |            |
| Grado di protezione dissuasore            | IP 67                                                                           |            |
| Tipo utilizzo                             | 2000 Cicli/giorno                                                               |            |
| Vita media                                | 3.000.000 Cicli                                                                 |            |
| Resistenza all'impatto                    | 40.000 J (certificato da TÜV Rheinland)                                         |            |
| Resistenza allo sfondamento               | 250.000 J                                                                       |            |
| Temperature nominali di funzionamento     | -40°C +70°C (in caso di basse temperature utilizzare resistenza scaldante)      |            |
| Classe di carico (EN124)                  | D400                                                                            |            |

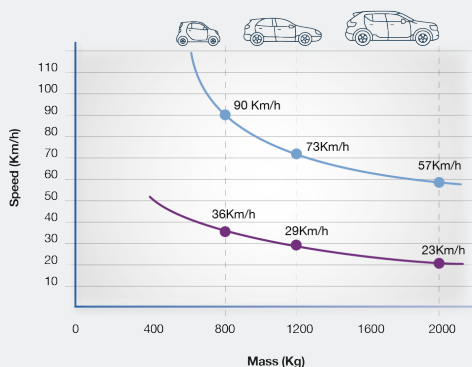

Resist. impatto  
● 40,000 J

Resist. sfondamento  
● 250,000 J

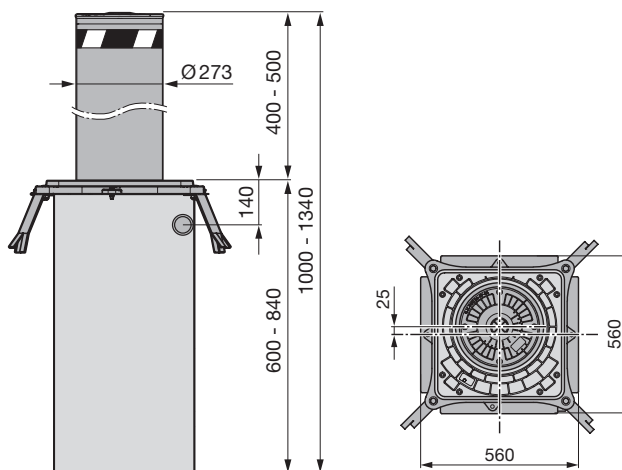

**PILOMAT**  
**HÖRMANN**

Pilomat S.r.l.  
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia  
pilomat@pilomat.com [www.pilomat.com](http://www.pilomat.com)



AUTOMATICI

SERIE  
**P**

GESTIONE TRAFFICO



PUBBLICO



COMMERCIALE



PRIVATO

# 275/P-400A / 275/P-500A

## Dissuasori automatici con unità oleodinamica integrata

Pilomat offre **accessori di sicurezza** per ogni sistema installato: da fotocellule, lampeggianti, semafori e sensori acustici per veicoli di emergenza. Ogni dispositivo è progettato per **garantire massima efficienza, segnalazione chiara e un controllo sicuro.**

### Finiture disponibili



Verniciato RAL





Satinato

Trattamento  
marino  
anticorrosione

### Sicurezza e visibilità



Fascia rifrangente

Lampeggiatore  
LEDSegnalatore  
acusticoFunzione  
d'inversione

Semaforo



Spire induttive

### Design speciale

Piatello con  
incisioneTesta verniciata  
RAL

Inclinazione



Cornice per pietra

### Funzioni

Abbassamento  
automaticoElemento  
riscaldante

Gruppo UPS

Sensori: allarme,  
impattoOlio  
biodegradabile

**PILOMAT**  
**HÖRMANN**

**Pilomat S.r.l.**  
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia  
pilomat@pilomat.com [www.pilomat.com](http://www.pilomat.com)



AUTOMATICI

SERIE

P



GESTIONE TRAFFICO



PUBBLICO



COMMERCIALE



PRIVATO

# 275/P-400A / 275/P-500A

## Dissuasori automatici con unità oleodinamica integrata

Pilomat fornisce una gamma completa di **accessori di comando**, progettati per rendere l'uso dei sistemi installati pratico e immediato. Pulsanti, selettori e telecomandi, consentono di gestire i dispositivi con un solo gesto, **assicurando un controllo immediato, affidabile e una gestione intuitiva.**

### Dispositivi di comando



Selettore a chiave



Lettore tessera



Pulsantiera a codice



Lettore impronta



Trasmettitore radio



Telecamera lettura targhe



App o Bluetooth



Programmatore orario



Attivatore GSM



P-Connect



Cloud Unit W5-B



NOVITÀ



**PILOMAT**  
**HÖRMANN**

Pilomat S.r.l.  
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia  
pilomat@pilomat.com [www.pilomat.com](http://www.pilomat.com)