



AUTOMATICI

SERIE

P



GESTIONE TRAFFICO



PUBBLICO



COMMERCIALE



PRIVATO

275/P-600A / 275/P-800A

Dissuasori automatici con unità oleodinamica integrata



RESISTENZA IMPATTO VERIFICATA



Perfetti per il controllo degli accessi urbani e commerciali

I dissuasori automatici **Serie P** sono la scelta ideale per la gestione del traffico urbano e il controllo degli accessi in **centri storici, aree residenziali, parcheggi aziendali e zone commerciali**. Grazie alla tecnologia **oleodinamica integrata**, garantiscono un **utilizzo continuo e sicuro** anche in condizioni di traffico intenso.

- **Regolazione intelligente** degli accessi in centri storici ZTL
- **Protezione** di parcheggi privati e commerciali con elevato afflusso
- **Resistenza fino a 250.000 J** per esigenze urbane
- Prestazioni affidabili con un **utilizzo intensivo, fino a 2000 cicli/giorno**
- **Gestione simultanea di più dissuasori**
- Diverse configurazioni per un'**integrazione perfetta** in contesti urbani.

Smart!

Manutenzione più semplice se scegli
l'unità **idraulica estraibile**



Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Dissuasore** in ferro verniciato antracite, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari
- **Pozzetto in aluzinc**, struttura interrata per l'alloggiamento del dissuasore
- **Stazione di gestione**, unità di controllo per il funzionamento del dissuasore.

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



AUTOMATICI

SERIE


P



275/P-600A / 275/P-800A


Dissuasori automatici con unità oleodinamica integrata

	275/P-600A	275/P-800A
Materiale cilindro	Acciaio S235JR - acciaio inox X5CrNi 18-10 (AISI 304) - Acciaio inox X5CrNiMo 17-12-2 (AISI 316)	
Diametro cilindro	273mm	
Altezza cilindro	600mm	800mm
Spessore cilindro acciaio	6mm (optional AISI 316: 4mm)	
Principio di movimentazione	Oleodinamico	
Finitura cilindro in acciaio	Trattamento anti corrosione - verniciatura standard grigio antracite	
Finitura cilindro in acciaio inox	Verniciatura standard grigio antracite o satinatura	
Fascia adesiva rifrangente	Di serie - altezza 55mm	
Tempo sollevamento	3,5s	4,5s
Tempo abbassamento	2s	2,5s
Abbassamento emergenza	Di serie (optional: abbassamento automatico)	
Dispositivo inversione antinfortunistica	Di serie	
Linea collegamento a stazione di gestione	Di serie 10m (max 80m - con resistenza scaldante max 50m)	
Alimentazione stazione di gestione	230/400 VAC (+/- 10%) 50/60Hz	
Centralina oleodinamica	Integrato nel dissuasore	
Grado di protezione dissuasore	IP 67	
Tipo utilizzo	2000 Cicli/giorno	
Vita media	3.000.000 Cicli	
Resistenza all'impatto	40.000 J (certificato da TÜV Rheinland)	
Resistenza allo sfondamento	250.000 J	
Temperature nominali di funzionamento	-40°C +70°C (in caso di basse temperature utilizzare resistenza scaldante)	
Classe di carico (EN124)	D400	

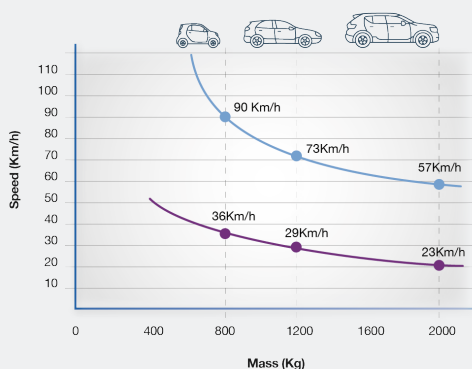

Resist. impatto
● 40,000 J

Resist. sfondamento
● 250,000 J

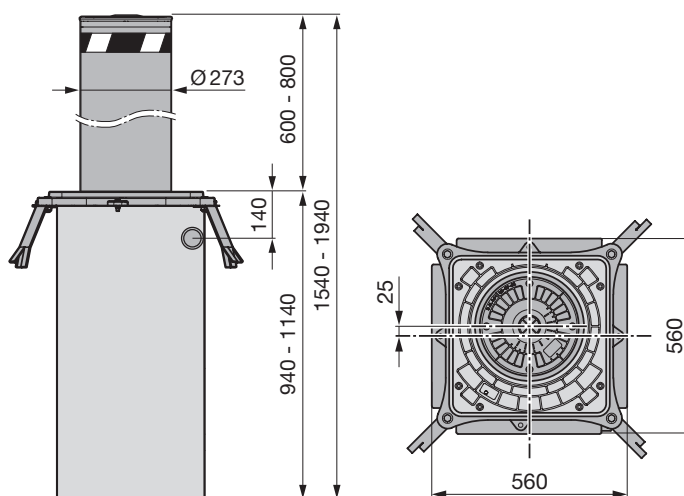

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



AUTOMATICI

SERIE

P



GESTIONE TRAFFICO



PUBBLICO



COMMERCIALE



PRIVATO

Pilomat offre **accessori di sicurezza** per ogni sistema installato: da fotocellule, lampeggianti, semafori e sensori acustici per veicoli di emergenza. Ogni dispositivo è progettato per **garantire massima efficienza, segnalazione chiara e un controllo sicuro.**

Finiture disponibili



Verniciato RAL



Satinato





Zigrinato

Rivestimento in
pietraTrattamento
marino
anticorrosione

Sicurezza e visibilità



Fascia rifrangente


Lampeggiatore
LEDSegnalatore
acusticoFunzione
d'inversione

Semaforo



Spire induttive


Design speciale

Piatello con
incisioneTesta verniciata
RAL

Inclinazione




Cornice per pietra




Full inox


Funzioni

Abbassamento
automaticoElemento
riscaldante

Gruppo UPS



Pompa estraibile

Sensori: allarme,
impattoOlio
biodegradabile

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



AUTOMATICI

SERIE

P



GESTIONE TRAFFICO



PUBBLICO



COMMERCIALE



PRIVATO

275/P-600A / 275/P-800A

Dissuasori automatici con unità oleodinamica integrata

Pilomat fornisce una gamma completa di **accessori di comando**, progettati per rendere l'utilizzo dei sistemi installati pratico e immediato. Pulsanti, selettori e telecomandi, consentono di gestire i dispositivi con un solo gesto, **assicurando un controllo immediato, affidabile e una gestione intuitiva.**

Dispositivi di comando



Selettore a chiave



Lettore tessera



Pulsantiera a codice



Lettore impronta



Trasmittitore radio



Telecamera lettura targhe



App o Bluetooth



Programmatore orario



Attivatore GSM




P-Connect



Cloud Unit W5-B



NOVITÀ

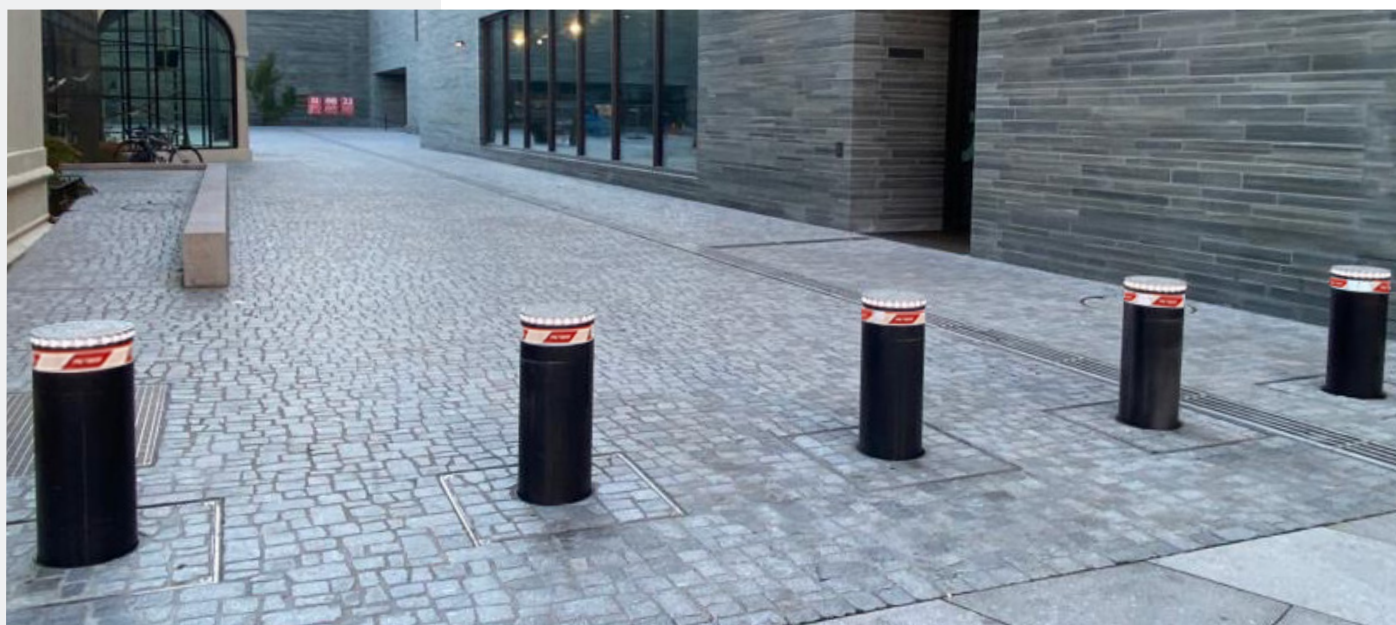

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com