

SERIE
RM



275/K12SF-900RM 275/M50SF-1200RM

Dissuasori rimovibili a basso profilo di posa

Sicurezza garantita con soli 200mm di scavo

I dissuasori **rimovibili a basso profilo** offrono protezione avanzata con installazione semplificata, richiedendo **solo 200 mm di scavo**. Il cilindro è **rimovibile velocemente** tramite muletto o gru, inoltre il basamento chiuso garantisce massima stabilità **senza lasciare aperture** pericolose.

- Installazione con **soli 200 mm di scavo** (300 mm su superficie in pietra)
- **Rimozione veloce** con muletto o gru
- **Sistema di sblocco** e sollevamento **sicuro e integrato**
- **Resiste a impatti** con camion a **80 km/h (livello K12/M50)**
- Progettati in conformità a **ASTM, IWA 14-1, PAS68**
- **Più elegante e resistente alla corrosione** con la **“camicia sostituibile”** in acciaio inox

Smart!

Installazione multipla? L'elemento di giunzione rende più resistente il sistema




Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Dissuasore** in ferro verniciato grigio antracite, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari
- **Basamento**, struttura interrata per l'alloggiamento del cilindro.

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com




SERIE
RM



275/K12SF-900RM 275/M50SF-1200RM



Dissuasori rimovibili a basso profilo di posa

	275/K12SF 900RM	275/M50SF 1200RM
Materiale cilindro	Acciaio S355JR - acciaio inox X5CrNi 18-10 (AISI 304) - Acciaio inox X5CrNiMo 17-12-2 (AISI 316)	
Diametro cilindro	273mm	
Altezza cilindro	900mm	1200mm
Spessore cilindro acciaio	20mm	
Finitura cilindro in acciaio	Trattamento anti corrosione - verniciatura standard grigio antracite	
Finitura cilindro in acciaio inox	Verniciatura standard grigio antracite o satinatura	
Fascia adesiva rifrangente	Di serie - altezza 55mm	
Peso cilindro (senza basamento)	170 kg	220 kg
Peso del basamento	184 kg	
Serratura di sicurezza	Sì - Blocco EU, incluse 2 chiavi	
Corona perimetrale (circolare)	Incluso nella fornitura	
Resistenza all'impatto	700.000 J	
Resistenza allo sfondamento	2.000.000 J	
Classe di carico (EN124)	D400	
Conforme a	PAS68, IWA 14-1, ASTM M50 (K12)	

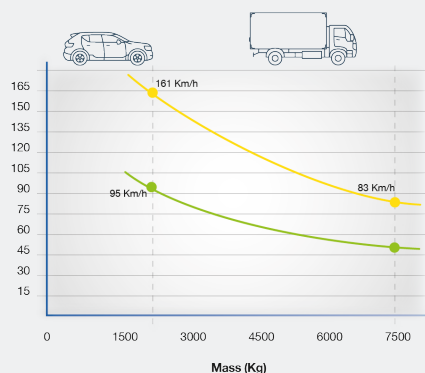


Resist. impatto
● 700,000 J

Resist. sfondamento
● 2,000,000 J

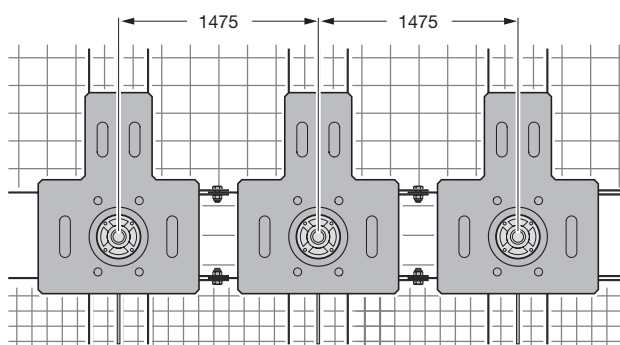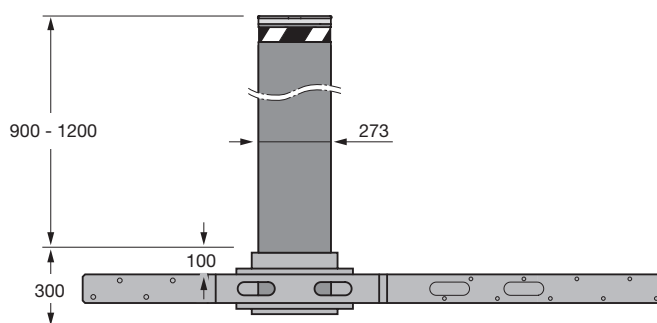

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



SERIE
RM



PROTEZIONE

PUBBLICO

COMMERCIALE

Pilomat offre **accessori di comando e sicurezza** per ogni sistema installato: fascia rifrangente e lampeggiatore LED. Ogni dispositivo è progettato per **garantire massima efficienza, segnalazione chiara e gestione intuitiva.**

Finiture disponibili



Verniciato RAL



Satinato



Camicia
sostituibile in
acciaio inox



Rivestimento in
pietra



Trattamento
marino
anticorrosione

Sicurezza e visibilità



Fascia rifrangente

Design speciale



Testa verniciata
RAL



PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com