



RIMOVIBILI



PUBBLICO



COMMERCIALE



PRIVATO

SERIE
RM

275/RM-600 / 275/RM-800

Dissuasori rimovibili con basamento chiuso



Transito solo quando serve

I dissuasori rimovibili **Serie RM** offrono una soluzione **sicura e versatile** per il controllo degli accessi in **aree in cui il transito è raro**.

A differenza di altre soluzioni, il cilindro può essere **rimosso facilmente senza attrezzi**, grazie alla **maniglia ergonomica** e al peso contenuto. Inoltre, il **piattello del basamento** chiude completamente l'apertura, **garantendo sicurezza per pedoni e veicoli**.

- Cilindro rimovibile con **sistema rapido e intuitivo**
- Installazione rapida con **solo 300mm di scavo**
- **Non richiede alimentazione elettrica**
- **Sicuro: sblocco della maniglia protetto** da serratura europea DIN 18252.

Smart!

Strada in pendenza? Il dissuasore ricalca l'**inclinazione** per un'integrazione perfetta.



Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Dissuasore** in ferro verniciato grigio antracite, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari
- **Basamento chiuso**, struttura interrata per l'alloggiamento del cilindro.

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



RIMOVIBILI



PUBBLICO



COMMERCIALE




PRIVATO

SERIE
RM

275/RM-600 / 275/RM-800


Dissuasori rimovibili con basamento chiuso

	275/RM-600	275/RM-800
Materiale cilindro	Acciaio S235JR - acciaio inox x5CrNi 18-10 (AISI 304)	
Diametro cilindro	273mm	
Altezza cilindro	600mm	800mm
Spessore cilindro acciaio	4mm	
Finitura cilindro in acciaio	Trattamento anti corrosione - verniciatura standard grigio antracite	
Finitura cilindro in acciaio inox	Verniciatura standard grigio antracite o satinatura	
Fascia adesiva rifrangente	Di serie - altezza 55mm	
Peso del cilindro (senza basamento)	22,5kg	27,5kg
Peso del basamento	17,5kg	
Serratura standard	Serratura cilindro europeo DIN 18252	
Grado di protezione dissuasore	IP 67	
Resistenza all'impatto	40.000 J	
Resistenza allo sfondamento	200.000 J	
Classe di carico (EN124)	C250	

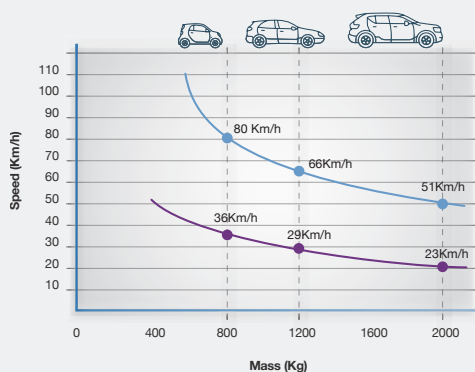

Resist. impatto
● 40,000 J

Resist. sfondamento
● 200,000 J

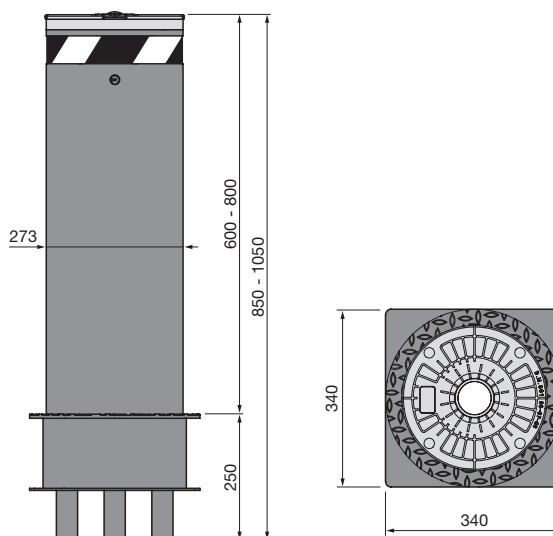

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



SERIE
RM

RIMOVIBILI



PUBBLICO



COMMERCIALE



PRIVATO

275/RM-600 / 275/RM-800

Dissuasori rimovibili con basamento chiuso

Pilomat offre **accessori di comando e sicurezza** per ogni sistema installato: fascia rifrangente. Ogni dispositivo è progettato per **garantire massima efficienza, segnalazione chiara e gestione intuitiva.**

Finiture disponibili



Verniciato RAL

Satinato

Trattamento
marino
anticorrosione

Sicurezza e visibilità



Fascia rifrangente

Design speciale



Testa verniciata
RAL

Inclinazione



PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com