



SEMIAUTOMATICI



PUBBLICO



COMMERCIALE



PRIVATO

SERIE
P

275/P 500SA
275/P 600SA
275/P 800SA

Dissuasori semiautomatici con molla a gas



RESISTENZA IMPATTO VERIFICATA



Controllo degli accessi semplice e intuitivo

I dissuasori semiautomatici **Serie P** sono la soluzione ideale per chi cerca un sistema di sicurezza **affidabile, con utilizzo occasionale**. Perfetti per aree a traffico limitato, **accessi privati, parcheggi aziendali e zone residenziali**, offrono una protezione efficace senza necessità di alimentazione elettrica. Grazie alla **molla a gas**, il sollevamento è **automatico**, mentre l'abbassamento avviene in modo **manuale e intuitivo** con la semplice pressione del piede.

- **Non richiedono alimentazione elettrica**
- **Abbassamento manuale e sollevamento automatico** con molla a gas
- **Sicurezza garantita** con serratura integrata standard europea DIN 18252
- **Bassi costi** di installazione e manutenzione
- **Disponibili con LED.**

Smart!

Impianto con più dissuasori?

Chiedi la chiave identica!



Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Dissuasore** in ferro verniciato grigio antracite, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari
- **Pozzetto**, struttura interrata per l'alloggiamento del dissuasore

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



SEMIAUTOMATICI

SERIE
P



PUBBLICO



COMMERCIALE




PRIVATO

275/P 500SA 275/P 600SA 275/P 800SA



Dissuasori semiautomatici con molla a gas

	275/P-500SA	275/P-600SA	275/P-800SA
Materiale cilindro	Acciaio S235JR - acciaio inox x5CrNi 18-10 (AISI 304)		
Diametro cilindro	273mm		
Altezza cilindro	500mm	600mm	800mm
Spessore cilindro acciaio	6mm		
Principio di movimentazione	Semiautomatico con attuatore a gas		
Finitura cilindro in acciaio	Trattamento anti corrosione - verniciatura standard grigio antracite		
Finitura cilindro in acciaio inox	Verniciatura standard grigio antracite o satinatura		
Fascia adesiva rifrangente	Di serie - altezza 55mm		
Tempo sollevamento	2,5s	3s	4s
Tempo abbassamento	Manuale (tramite spinta verso il basso con il piede)		
Linea collegamento per striscia a LED/ resistenza scaldante (optional)	Di serie 10m (max 80m - con resistenza scaldante max 50m)		
Grado di protezione dissuasore	IP 67		
Resistenza all'impatto	30.000 J (certificato da TÜV Rheinland)		
Resistenza allo sfondamento	250.000 J		
Serratura	Di serie - triangolare 11mm		
Temperature nominali di funzionamento	-40°C +70°C(in caso di basse temperature utilizzare resistenza scaldante)		
Classe di carico (EN124)	D400		

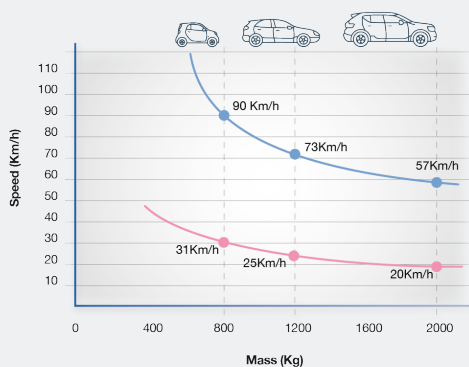

Resist. impatto
● 30,000 J

Resist. sfondamento
● 250,000 J

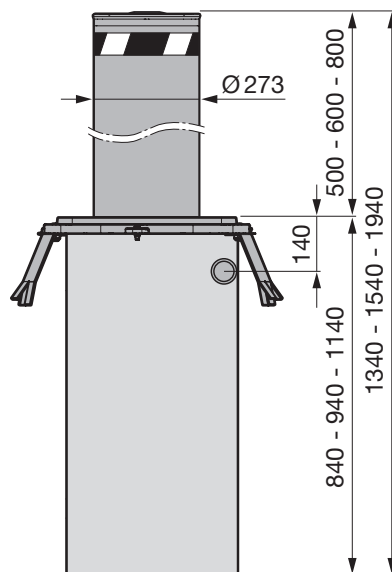

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



SEMIAUTOMATICI



PUBBLICO



COMMERCIALE



PRIVATO

SERIE
P

275/P 500SA
275/P 600SA
275/P 800SA

Dissuasori semiautomatici con molla a gas

Pilomat offre **accessori di comando e sicurezza** per ogni sistema installato: fascia rifrangente, lampeggiatore LED. Ogni dispositivo è progettato per **garantire massima efficienza, segnalazione chiara e gestione intuitiva.**

Finiture disponibili



Verniciato RAL



Satinato



Zigrinato



Trattamento
marino
anticorrosione

Funzioni




Elemento
riscaldante

Sicurezza e visibilità



Fascia rifrangente



Lampeggiatore
LED

Design speciale



Testa verniciata
RAL



Inclinazione



Cornice per pietra



PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com