



PARCHEGGIO



COMMERCIALE



PRIVATO

CHAIN

Barriera a catena automatica



La catena automatica per varchi ampi

Chain è una catena automatica per **varchi fino a 20 metri**. Durante l'apertura, la catena si abbassa, rendendo completamente libero il passaggio. Il pilastro laterale compatto ospita il motore, garantendo un **accesso ordinato e integrato**.

- **Sistema versatile** per varchi di grandi e piccole dimensioni
- **Installazione semplice e rapida** con opere murarie minime
- **Include il radiocomando** per la gestione a distanza
- **Tutto integrato nelle colonne laterali**, per un design ordinato e pulito.

Smart! Richiedi il **canale interrato** per un sistema completamente a scomparsa



Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Barriera a catena**, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari, più 2 telecomandi.

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com




CHAIN

Barriera a catena automatica

CHAIN

Altezza catena sopra il livello del suolo	4m: 750mm - 6m: 700mm - 10m: 600mm - 14m: 500mm - 16m: 450mm - 20m: 350mm
Dimensione colonne	218x178xh1010mm
Lunghezza catena rosso/bianca	max. 20m - maglia da 5mm (peso: 8kg)
Finitura colonne laterali	Trattamento anti corrosione - verniciatura standard grigio RAL 9006
Tempo di apertura	10s
Tempo di chiusura	10s
Alimentazione Chain	230 V AC (+/- 10 %) 50/60 Hz
Tipo di meccanismo	Elettromeccanico con due motoriduttori
Alimentazione motoriduttori	24 V DC
Assorbimento	24W - 1A
Cicli al giorno	100
Rallentamento in apertura e chiusura	Di serie
Ricevitore radio	Di serie - Integrato
Trasmittitore	Di serie - 2 trasmettitori radio a 2 pulsanti
Giunti catena in caso di rottura	Di serie
Maglia giunzione catena/colonne laterali	Di serie - 2 collegamenti
Kit alimentazione temporanea in caso di mancanza di corrente	Optional
Canale da interrare per incasso catena al suolo	Optional

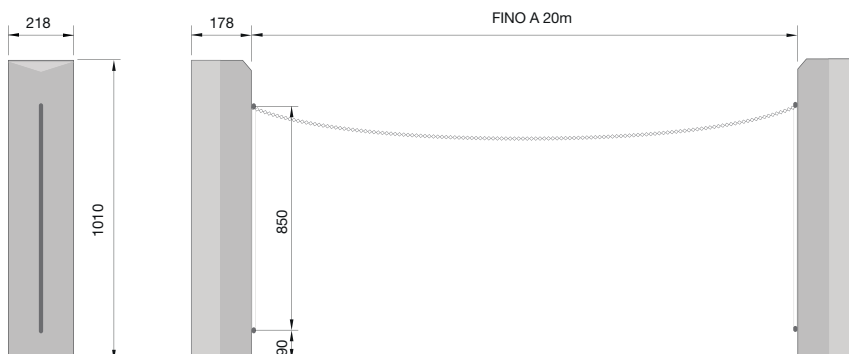

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com




CHAIN

Barriera a catena automatica

Pilomat offre **accessori di sicurezza** per ogni sistema installato. Ogni dispositivo è progettato per **garantire massima efficienza, segnalazione chiara e un controllo sicuro.**


Finiture catena



Rosso-bianco
plastica
(10-20m)

Catena in
acciaio
(1-9 m)

Funzioni



Kit alimentazione
temporanea

Canale da
interrare



PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com